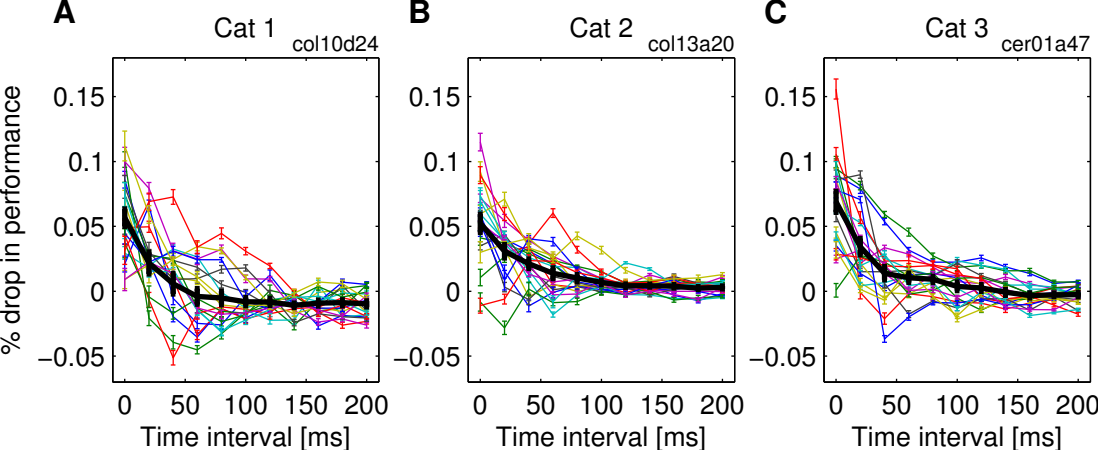
A
Cat 1
col10d24
B
Cat 2
col13a20
C
Cat 3
cer01a47
% drop in performance
0.15
0.1
0.05
0
−0.05
0
50
100
150
200
Time interval [ms]